


APV2

Podlahová vpust 105×105/50 mm přímá, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra

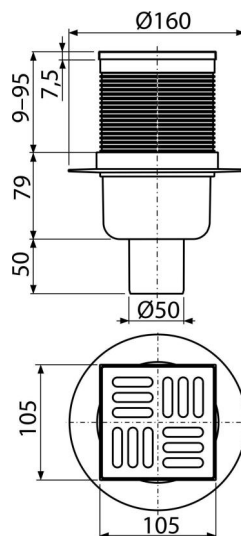

Použití

Pro bezbariérový přístup

Pro odvodnění jedné sprchy v úrovni podlahy

Pro vnitřní prostory, kde se předpokládá časté využívání spojené s pravidelným odtokem vody do vpusti (koupelny)

Vlastnosti

- Izolační límeček pro napojení na hydroizolaci stavby
- Kompatibilita s dílci podlahových vpustí včetně vodní, suché a kombinované zápachové uzávěry SMART
- Materiál: nerezová ocel AISI 304, DIN 1.4301
- Materiál: polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Nerezová mřížka 102×102×5 mm
- Přímé napojení na odpad Ø50 mm
- Vodní zápachová uzávěra brání pronikání zápachu z kanalizace
- Výškově upravitelné hrdlo 9–95 mm

Rozsah dodávky

- Hrdlo vpusti 105×105 mm
- Nerezová mřížka
- Sada těsnění
- Tělo vpusti přímé Ø50 mm
- Vodní zápachová uzávěra

Objednací kód, Logistické informace

| Kód | EAN | Hmotnost (kus balení paleta) | Rozměr (kus balení) | Množství (balení paleta) |
|------|---------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| APV2 | 8594045937640 | 0,44 8,79 160,6 kg | 160×160×138 590×430×390 mm | 20 320 ks |

| | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Záruky 2/6 let * | Celní kód 39269097 | Normy ČSN EN 1253 |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|

Technické parametry

- Celková stavební výška 138-224 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 480 Pa
- Odpadní potrubí průměr 50 mm
- Průtok s vtokovou mřížkou 46 l/min
- Třída zatížení K3 300 kg
- Zápachová uzávěra 51 mm