

AM1101/1200 Sádromodul Slim

WC modul pro suchou instalaci (do sádrokartonu)

Použití

Pro závěsné WC

Pro montáž před nosnou stěnu nebo do sádrokartonové konstrukce, stavební

hloubka jen 84 mm

Pro tloušťku podlah 0–100 mm


Pro montáž závěsného WC s přípojevací roztečí 180 mm nebo 230 mm

Vlastnosti

- Viditelné označení nivelace a středové rysky
- Rohový ventil s možností na napojení na potrubní systém Mepla
- Konstrukce rámu dovoluje kotvení k samostatně dostatečně nosné sádrokartonové příčce nebo před nosnou stěnu
- Nainstalovaný systém se zaklopí sádrokartonovými deskami a nejsou potřeba žádné přídavné vyztužující ani kotvicí prvky
- Konstrukce polystyrenové izolace zabraňuje rosení na povrchu nádržky a tlumí prostup vibrací z nádržky do stavební konstrukce
- Duální splachování nezávisle nastavitelné s hygienickou rezervou
- Kompatibilní se všemi ovládacími tlačítky Alca
- Servisní práce bez použití nářadí
- Přívod vody zezadu/shora uprostřed
- Nádržka je vyrobena z jednoho kusu, čímž je zaručena 100% nepropustnost
- Kryt servisního otvoru zjednodušuje montáž a brání pronikání vlhkosti a nečistot
- Montážní hloubka nastavitelná v rozmezí 20–60 mm
- Stavební hloubka 83 mm
- Nastavitelné výsuvné nohy v rozmezí 0–100 mm
- Materiál nosné konstrukce: kov ošetřený práškovou barvou

Rozsah dodávky

- Nádrž s napouštěcí a vypouštěcí armaturou
- Samonosný rám
- Šroubení 1/2" pro připojení vody s integrovaným rohovým ventilem 1/2"–3/8"
- Fixační set: vrut Ø8×60 – 8 ks, hmoždinka Ø12 – 8 ks
- Fixační set pro uchycení WC mísy: závitová tyč M12 – 2 ks, podložky – 4 ks, krytka – 2 ks, matice – 2 ks, chránička závitů – 2 ks
- Kolenko odpadu Slim HT 90/110
- Těsnění přívodu, vývodu polypropylen, vrapová vložka
- Těsnění odpadu, propojka polypropylen, těsnění propojky
- Sada instalačních krytek pro ochranu připojovacích otvorů při montáži systému
- Kryt servisního otvoru dvoudílný, jednoduše zkrátitelný

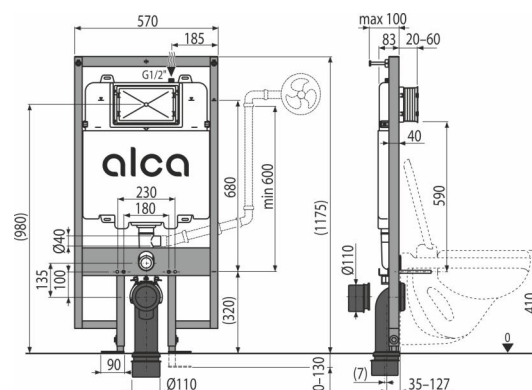

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
AM1101/1200	8595580551384	16,09 16,09 261,4 kg	1210×140×590 1210×590×140 mm	1 15 ks

Záruky

2/15 let *

Normy

ČSN EN 14124, ČSN EN 14055

Technické parametry

- Připojení vody zezadu nebo shora montážními otvory G1/2 "
- Funkční rozsah tlaku vody 0,05-1,6 MPa
- Doporučený rozsah tlaku vody 0,3-0,5 MPa
- Standardní nastavení velkého spláchnutí 6 l
- Standardní nastavení malého spláchnutí 3 l
- Hygienická rezerva 3 l
- Objem vody v nádržce 9 l
- Zátěžová zkouška 400 kg