

AM101/1120 Sádromodul

WC modul pro suchou instalaci (do sádrokartonu)

Použití

Pro závěsné WC

Pro montáž před nosnou stěnu nebo do sádkartonové konstrukce

Pro tloušťku podlah 0–200 mm

Pro montáž závěsného WC s přípojovací roztečí 180 mm nebo 230 mm


Vlastnosti

- Nastavitelné kotvící výsuvné nohy s brzdou v rozmezí 0–200 mm
- Viditelné označení nivelace a středové rysky
- Posuvný mechanismus držáku odpadu v osmi polohách ve vzdálenosti 0–93 mm
- Rohový ventil s možností na napojení na potrubní systém Mepla
- Konstrukce rámu dovoluje kotvení k samostatně dostatečně nosné sádkartonové přídce nebo před nosnou stěnu
- Nainstalovaný systém se zaklopí sádkartonovými deskami a nejsou potřeba žádné přídavné vyztužující ani kotvící prvky
- Konstrukce polystyrenové izolace zabraňuje rosení na povrchu nádržky a tlumí prostup vibrací z nádržky do stavební konstrukce
- Příprava na připojení držáku s DG 1/2" přechodem pro bidetovací sedátka a spršky
- Duální splachování nezávisle nastavitelné s hygienickou rezervou
- Možnost vestavy odděleného nebo senzorového splachování
- Kompatibilní se všemi ovládacími tlačítky Alca
- Servisní práce bez použití nářadí
- Přívod vody ze zadu / shora uprostřed / zleva / zprava
- Nádržka je vyrobena z jednoho kusu, čímž je zaručena 100% nepropustnost
- Kryt servisního otvoru zjednodušuje montáž a brání pronikání vlhkosti a nečistot
- Montážní hloubka nastavitelná v rozmezí 20–95 mm
- Stavební hloubka 125 mm
- Materiál nosné konstrukce: kov ošetřený práškovou barvou



Rozsah dodávky

- Nádrž s napouštěcí a vypouštěcí armaturou
- Samonosný rám
- Šroubení 1/2" pro připojení vody s integrovaným rohovým ventilem 1/2"-3/8"
- Fixační set: vrut Ø8x60 – 4 ks, hmoždinka Ø12 – 4 ks
- Fixační set pro uchycení WC mísy: závitová tyč M12 – 2 ks, podložky – 4 ks, krytka – 2 ks, matice – 2 ks, chránička závitů – 2 ks
- Koleno odpadu HT 90/90 polyetylen, PE-HD
- Redukce odpadu HT 90/110 polyetylen, PE-HD
- Těsnění přívodu, vývodka polypropylen, vrapová vložka
- Těsnění odpadu, propojka polypropylen, těsnění propojky
- Sada instalačních krytek pro ochranu připojovacích otvorů při montáži systému
- Kryt servisního otvoru dvoudílný, jednoduše zkrátitelný
- Sada pro vzhazování WC tablet

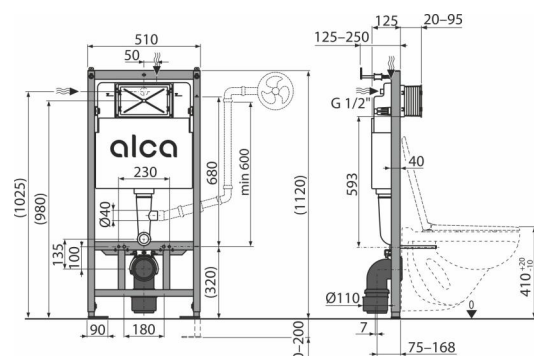

Objednací kód, Logistické informace

Objednávací kód, Logistické informace		Hmotnost	Rozměr	Množství
Kód	EAN	(kus balení paleta)	(kus balení)	(balení paleta)
AM101/1120	8595580549398	13,86 13,86 297,2 kg	1130x145x520 1130x520x145 mm	1 20 ks

Zárúky

2/15 let *

Normy

ČSN EN 14124, ČSN EN 14055

Technické parametry

- Připojení vody zezadu nebo shora montážními otvory G1/2"
- Funkční rozsah tlaku vody 0,05-1,6 MPa
- Doporučený rozsah tlaku vody 0,3-0,5 MPa
- Velké spláchnutí 6-9 l
- Malé spláchnutí 2,5-3,5 l
- Standardní nastavení velkého spláchnutí 6 l
- Standardní nastavení malého spláchnutí 3 l
- Hygienická rezerva 3 l
- Objem vody v nádrže 9 l
- Zátěžová zkouška 400 kg