


A456P

Sífon pro dvoudřez DN 40/50 dvouúrovňový s přípojkou Ø 17-23 mm, nerezovými mřížkami Ø 115 mm a flexi přepadem

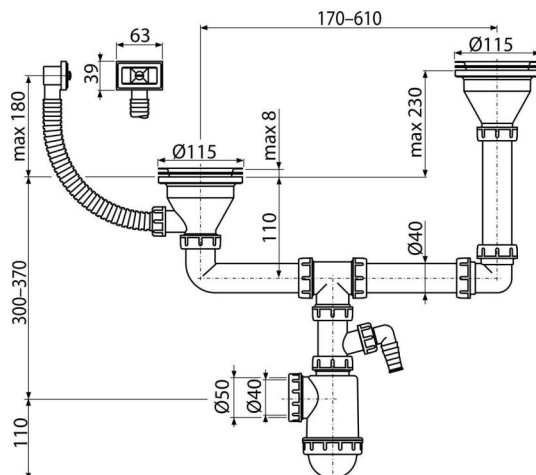

Použití

Pro dvoudílné dřezy s rozdílnou hloubkou a přepadem

Vlastnosti

- Sítko na výpusti slouží i jako zátka
- Vývod odpadu připraven pro napojení odpadní trubky Ø50 nebo Ø40 mm
- S přípojkou pro pračku nebo myčku nádobí
- Materiál: polypropylen

Rozsah dodávky

- Tělo sífonu s dvěma výpustmi, přípojkou a přepadem
- Nerezová zátka 2 ks
- Nerezová mřížka výpusti 2 ks

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
A456P	8595580565725	1,09 8,73 159,7 kg	420×120×190 590×430×390 mm	8 128 ks

Záruky

2/3 roky *

Normy

ČSN EN 274

Technické parametry

- Zápachová uzávěra 50 mm
- Průtok jednou výpustí 49,8 l/min
- Průtok dvěma výpustmi 83,4 l/min
- Tepelný atest 95 °C
- Přípojka na hadici 17 mm