


AKS2

Sífon trubkový pro odkapávající kondenzát DN 40, vrapová vložka 10-32 mm

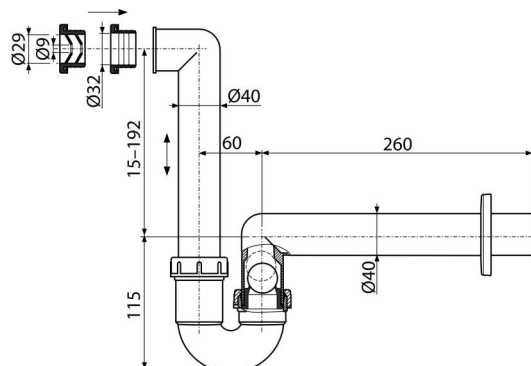

Použití

Pro zachytávání odkapávajícího kondenzátu

Vlastnosti

- Kombinovaná zápachová uzávěra s kuličkou
- Napojení na odpadní trubku Ø40 mm
- Materiál: polypropylen

Rozsah dodávky

- Tělo sífonu s kombinovanou zápachovou uzávěrou
- Vrapová vložka Ø40/10 mm
- Vrapová vložka Ø40/32 mm
- Rozeta plastová

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
AKS2	8595580514808	0,31 4,69 151,3 kg	300×70×190 590×240×390 mm	15 420 ks

Záruky

2/3 roky *

Normy

ČSN EN 274

Technické parametry

- Zápachová uzávěra 64 mm
- Průtok s manžetou S687 38,4 l/min
- Průtok s manžetou S688 3,6 l/min
- Tepelný atest 95 °C