

KULOVÉ KOHOUTY

0620CZ září 2015

**PLNOPRŮTOKOVÝ KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM.
PRO ROZVODY VODY, PLYNŮ A KAPALNÝCH UHLOVODÍKŮ.
SÉRIE R910S**



GIACOMINI
WATER E-MOTION



R910S

Popis

Kulový kohout s patentovanou koulí DADO s vnitřními závitmi a vypouštěcím ventilem. Těžká řada. Pro rozvody vody, vzduchu a neagresivních kapalin a plynů. Poniklovaná mosaz. Plnoprůtokový. Ocelová červená páčka.

Verze a kódy

Kód	Rozměr	Rozměr vypouš. ventilu	Použití	Barva páčky
R910SX003	1/2"	1/4"	Pro rozvody vody, vzduchu a neagresivních kapalin a plynů	červená
R910SX004	3/4"	1/4"		
R910SX005	1"	1/4"		
R910SX006	1 1/4"	3/8"		
R910SX007	1 1/2"	3/8"		
R910SX008	2"	3/8"		

Technická data


Hlavní vlastnosti a materiály

- Vhodné pro rozvody vody, plynů a neagresivních kapalin
- Připojení: vnitřní závit ČSN ISO 228
- Plnoprůtokový.
- Materiál: mosaz z CW617N, ČSN EN 12165, poniklovaný.
- Těsnění dříku dvěma O-kroužky NBR.
- Matice je poniklovaná, se záruční pečeti a hologramem.
- Ovládací páčka - ocelová s PVC povlakem.
- Vypouštěcí ventil s vnějším závitem, hadicová vývodka Ø 9 mm.
- Koule DADO

Provozní podmínky

- Max. provozní tlak při 20 °C s vodou
4,2 MPa (42 bar) pro 1/2" - 3/4"
3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"
- Minimální provozní teplota: -20 °C s 50 % roztokem glykolu
- Max. provozní teplota vody, neagresivních kapalin a plynů: -20 až 120 °C

Rozměry

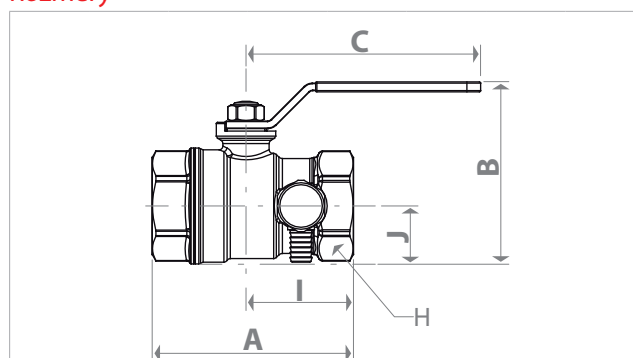

Rozměr	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]
1/2"	15	62	34	52	16	77	25
3/4"	20	68	37	69	21	95	32
1"	25	82	44	77	25	95	39
1 1/4"	32	100	57	87	30	95	47
1 1/2"	40	110	62	108	37	137	54
2"	50	125	69	124	46	137	67

Tlakové ztráty

Rozměr	Kv
1/2"	13,3
3/4"	25,8
1"	50,9
1 1/4"	103
1 1/2"	147
2"	222

Další informace

Pro více informací navštivte web **www.giacomini.cz** nebo kontaktujte naše technické oddělení: ☎ (+420) 483 736 060 - 2

✉ info@giacomini.cz. Údaje a návody v této publikaci jsou pouze informativní. Společnost GIACOMINI CZECH, s.r.o., má právo je kdykoliv bez upozornění změnit z technických nebo komerčních důvodů. Zde uveřejněné informace nezabavují uživatele povinnosti dodržovat příslušné předpisy a zákony při provádění instalací. **GIACOMINI CZECH, s.r.o., Erbenova 15, 466 02 Jablonec nad Nisou, Česká republika**